


УТВЕРЖДАЮ

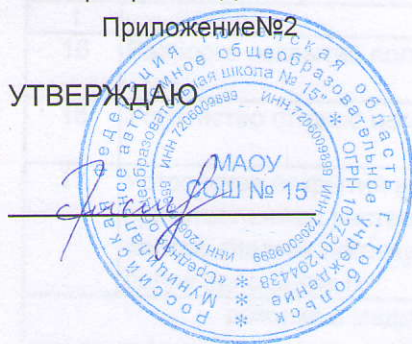

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 Ремонт в медицинском кабинете

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонтные работы - медицинский кабинет				
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,048	
2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,048	
3	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	4,8	
4	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,027	
5	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм	м	2,7	
6	Облицовка откосов ГКЛ влагостойкими	100 м2 отделяем ой поверхности	0,07	
7	Листы гипсокартонные: влагозащитные, толщиной 9 мм	м2	7	
8	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,07	
9	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,02	
10	Водоотлив оконный шириной планки 180 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	2,699	
11	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,04	
12	Установка блоков из ПВХ внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,04	
13	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,12	
14	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,12	
полы				

1	2	3	4	5
15	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,25	
16	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,25	
17	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,25	
потолки в медкабинете и каб №19				
18	Демонтаж подвесных потолков	100 м2 поверхности облицовки	0,65	
19	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ":)	100 м2 потолка	0,65	
20	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,65	
стены в медкабинете				
21	Очистка вручную поверхности от красок:	100 м2 расчищенно й поверхности	0,46	
22	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,46	
23	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,46	
кабинет №1, №2, №3 -полы				
24	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	1,6	
25	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытия	1,6	
26	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия	1,6	
27	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2 основания	1,6	
28	Укладка лаг: по кирпичным столбикам	100 м2 пола	1,6	
29	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	1,6	
30	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых	100 м2 покрытия	1,6	
31	Фанера клееная толщиной: 4 мм	м3	5,616	
32	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	100 м2 покрытия	1,632	
33	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8мм, ширина 2м, вес 2,8, класс 34/43, пож.безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)	м2	163,2	
кабинет №19				

1	2	3	4	5
34	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытия	0,4	
35	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия	0,4	
36	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0,4	
37	Укладка лаг: по кирпичным столбикам	100 м2 пола	0,4	
38	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,4	
39	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых	100 м2 покрытия	0,4	
40	Фанера клееная толщиной: 4 мм	м3	1,6007	
41	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	100 м2 покрытия	0,4	
42	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8мм, ширина 2м, вес 2,8, класс 34/43, пож.безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)	м2	40,8	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)